


Produktabbildung | Maßzeichnung

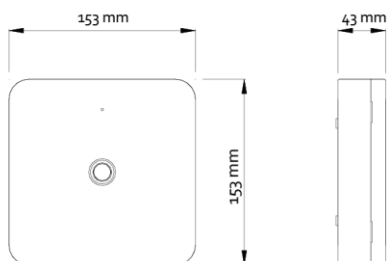

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	251 lm
Farbtemperatur	5000 K
CRI	70,0
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung/Rettungswega
Leistung LED	1 W
Leistung AC	2,5 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	153 mm
Breite	153 mm
Höhe	43 mm
Gewicht	0,50 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

AP-0640-0300-18500-LI-05	Leuchtenakku
BSKK.M	Ballschutzkorb
EL.EB-PM	Prüfmagnet mit Haltestab
EL.SLM-D-LED	Ersatz LED
EL.SLM-LINSESET	Linsenset
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	5,68 m	12,03 m	1,70 m	5,80 m
2,50 m	6,74 m	15,11 m	1,59 m	5,65 m
3,00 m	7,70 m	17,16 m	1,78 m	4,29 m
3,50 m	8,55 m	18,98 m	1,92 m	4,49 m
4,00 m	8,88 m	20,61 m	1,93 m	4,94 m
4,50 m	9,13 m	22,05 m	1,98 m	5,35 m
5,00 m	7,08 m	23,35 m	1,90 m	5,49 m
5,50 m	5,65 m	24,50 m	1,77 m	5,56 m
6,00 m	4,82 m	25,54 m	1,60 m	5,55 m
6,50 m	3,88 m	24,28 m	1,37 m	5,48 m
7,00 m	2,53 m	19,87 m	0,85 m	5,34 m