


Produktabbildung | Maßzeichnung

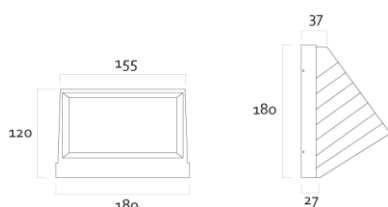

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	99 lm
Lichtstärke	50 cd
Farbtemperatur	6975 K
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Wandanbau
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	1,34 kg
Umgebungstemperatur	-15 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

BSKK.M	Ballschutzkorb
EL.AW.LED9X-1W-SC.V2	LED Chip
EL.SC-PT	Prüftaster
EL.T6-GE.V2	Gehäuse
EL.TR.SC-1X1W-8H.V2	Ersatzelektronik
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,05 m	2,55 m	0,81 m	1,70 m
2,50 m	1,23 m	2,79 m	0,98 m	2,07 m
3,00 m	1,44 m	3,13 m	1,14 m	2,51 m
3,50 m	1,55 m	3,53 m	1,27 m	2,82 m
4,00 m	1,70 m	3,89 m	1,39 m	3,24 m
4,50 m	1,74 m	4,21 m	1,40 m	3,49 m
5,00 m	1,75 m	4,50 m	1,38 m	3,70 m
5,50 m	1,73 m	4,74 m	1,23 m	3,87 m
6,00 m	1,45 m	4,70 m	0,82 m	4,01 m